



Takana olevat kierteelliset liitännät käyttöpaineille enintään 10 bar(g)

KÄYTTÖ

Nestetason osoittamiseen säiliöissä, kattiloissa ja siloissa. Rakenne käyttöpaineille enintään 10 bar(g), kierreläitännällä. Siinä on lisäksi yksipuolinen tyhjennysventtiili täydellistä tyhjennystä varten.

Käyttöolosuhteet:

Lämpötila:	80 °C
Paine:	≤ 10 bar(g)

Materiaalit:

Venttiilit:	Messinki
Lasiputki:	Borosilikaattilasi
Tiiviste:	NBR / Centellen
Iskusuojaputki:	Plexiglas®


ASENNUSOHJE

Asennuksessa on huolehdittava, että venttiilit on kohdistettu täsmällisesti, jotta lasiputkeen ei synny jännityksiä! Ilmaisinta ei saa käyttää kuormaa kantavana osana.

ISKUSUOJA

Lasiputken tahattoman vaurioitumisen estämiseksi voidaan käyttää iskusuoja-putkea. Se koostuu pituuteen valmistetusta Plexiglas®-putkesta. Lisäksi Iskusuoja voi auttaa vähentämään taivutusjännityksiä.

PIIRUSTUS

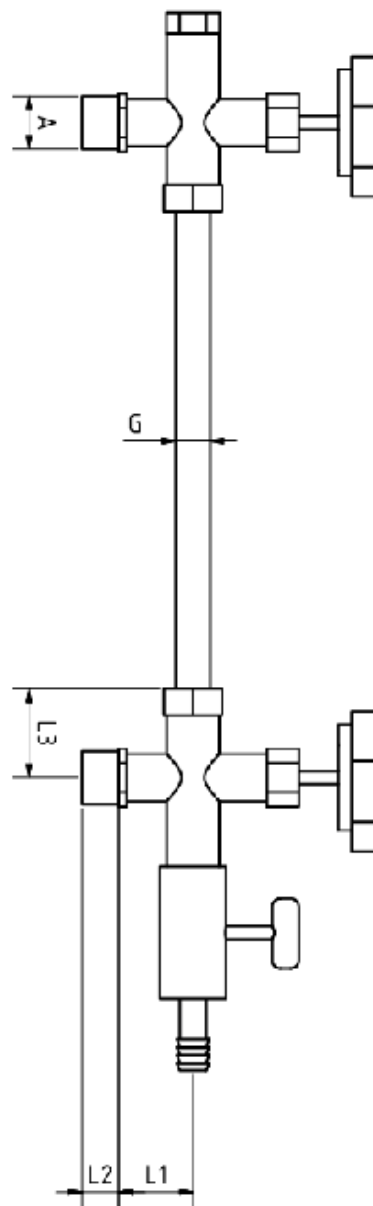

A	G 1/2"
L1	28
L2	14
L3	35
G	13
Suurin sallittu käyttöpaine PS (bar(g))	10

TUOTEKOODI

Esimerkki koodin rakenteen selventämiseksi

11 - 461 - 1 - 1 - 1000 - 100

RYHMÄ	TYYPPI	LIITÄNTÄ	NIMELLISKOKO	KESKJETÄISYYS	ISKUSUOJA
11	461	1) Kierre	1) G 1/2"	Vaatimuksen mukaan	100) iskusuojalla 200) ilman iskusuojia



Ellei toisin mainita, toimitetaan korostettu
tehdasstandardi.

ESIMERKKI

Tuotekoodi 11-461-1-1-1000-100 vastaa
vakiomallia:
ACI tyyppi 461
G 1/2" BSP kierteellinen liitäntä
1000 mm keskietäisyys (aina
asiakaskohtainen)
varustettu Plexiglas®-ista valmistetulla
iskusuojaputkella

PIKAKATSAUS



enintään 10 bar(g)



lämmönkestävä
jopa 80 °C



nestemäisille väliaineille



Nimelliskoko
1/2"



Taivutusjännitysten minimoimiseksi suositellaan Iskusuoja!