Indicateur de niveau de liquide pour vanne Type 461

Indicateur de niveau de liquide pour vanne avec raccord fileté

Type 461



Raccords filetés à l'arrière pour des pressions de service jusqu'à 10 bar(g)

UTILISATION

Pour l'affichage du niveau de liquide dans des réservoirs, chaudières et silos. Version pour des pressions de service jusqu'à 10 bar(g), avec raccord fileté. Avec une vanne d'évacuation supplémentaire unilatérale pour une vidange complète.

Conditions de fonctionnement :	
Température :	80 °C
Pression :	≤ 10 bar(g)

Matériaux:	
Vannes:	Laiton
Tube en verre:	Verre borosilicaté
Joint:	NBR / Centellen
Tube de protection contre les chocs:	Plexiglas®

REMARQUE DE MONTAGE

Lors de l'installation, veillez à ce que les vannes soient exactement alignées afin d'éviter des contraintes sur le tube en verre ! L'indicateur ne doit pas être utilisé comme élément porteur de charge.

PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Pour protéger le tube en verre contre des dommages involontaires, on peut utiliser un tube de protection contre les chocs. Celui-ci est constitué d'un tube Plexiglas® réalisé sur mesure en longueur. De plus, la protection contre les chocs peut contribuer à réduire les contraintes de flexion.

DESSIN

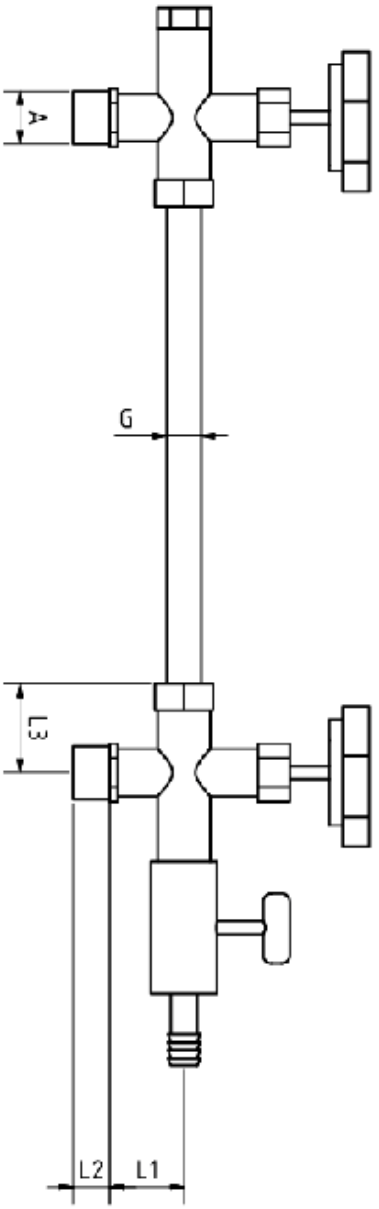

A	G 1/2“
L1	28
L2	14
L3	35
G	13
PS max (bar(g))	10

CODE PRODUIT

Exemple pour expliquer la composition du code

11 - 461 - 1 - 1 - 1000 - 100

GROUPE	TYPE	RACCORD	DIAMÈTRE NOMINAL	ENTRAXE	PROTECTION CONTRE LES CHOCS
11	461	1) filetage	1) G 1/2"	Sur demande	100) avec protection contre les chocs
					200) sans protection contre les chocs

Sauf indication contraire, le standard d'usine mis en évidence sera fourni.

EXEMPLE

Le code produit 11-461-1-1-1000-100 correspond à la version standard :
ACI type 461
Raccord fileté G 1/2" BSP
Entraxe 1000 mm (toujours spécifique au client)
avec tube de protection anti-chocs en Plexiglas®

Indicateur de niveau de liquide pour vanne Type 461

Indicateur de niveau de liquide pour vanne avec raccord fileté

Type 461

APERÇU RAPIDE

max. 10 bar(g)

résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C

pour liquides

diamètre nominal 1/2"

Pour minimiser les contraintes de flexion, une protection contre les chocs est recommandée!

ACI Industriearmaturen GmbH

info@aci24.com
+49 (0) 2461 91634 00
www.aci24.com
+49 (0) 2461 91634 44
Königskamp 19 · 52428 Jülich · Allemagne