



Takapään kierre- tai laippaliitännät käyttöpaineille
enintään 25 bar(g)

KÄYTTÖ

Nestetason näyttö säiliöissä, kattiloissa ja siloissa. Rakenteen käyttöpaineille enintään 25 bar(g), valittavana kierre- tai laippaliitäntä. Varustettu lisävarusteisella yksipuolisella tyhjennysventtiilillä täydellistä tyhjennystä varten.

Käyttöolosuhteet:

Lämpötila:	200 °C
Paine:	≤ 25 ¹ bar(g)
1) Riippuu rakenteesta / Nimelliskoko (katso taulukko seuraavalla sivulla)	

Materiaalit:

Venttiilit:	1.4571
Lasiputki:	Borosilikaattilasi
Tiiviste:	PTFE / Centellen
Iskusuojaputki:	Plexiglas®

ASENNUSOHJE


Asennuksessa on varmistettava, että venttiilit ovat tarkasti kohdistettuja, jotta lasiputkeen ei synny jännityksiä! Ilmaisinta ei saa käyttää kuormaa kantavana osana. Kun keskietäisyydet ovat yli 1500 mm, tarvitaan lisätukikiinnikkeitä! Tällaisissa tapauksissa huomautamme niiden tarpeellisuudesta. Välikiinnikkeiden mitat voidaan lukea jäljempänä olevista piirustuksista.

ISKUSUOJA


Lasiputken tahattoman vaurioitumisen estämiseksi voidaan käyttää iskusuojaputkea. Se koostuu pituuden mukaan valmistetusta Plexiglas®-putkesta. Lisäksi iskusuoja voi vähentää taivutusjännityksiä.

A	G 1/2"	G 3/4"	DN 15	DN 20
L1	63	96	85,5	108
L2	98	98	98	98
L3	65	62	65	76
LV	93,5	95	94	97
LH	119	122	119	122
G	13	16	13	20
Suurin sallittu käyttöpaine (PS) (bar(g))	25	25	25	20


KIERRELIITÄNTÄ

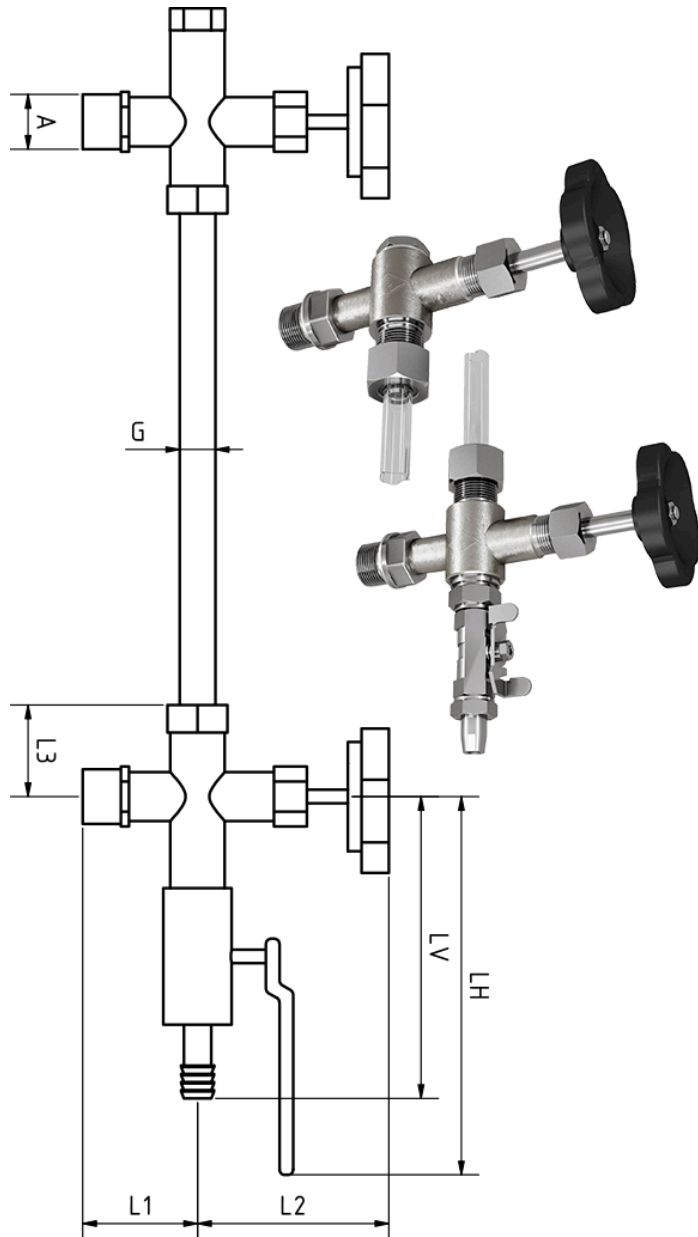


LAIPPALIITÄNTÄ

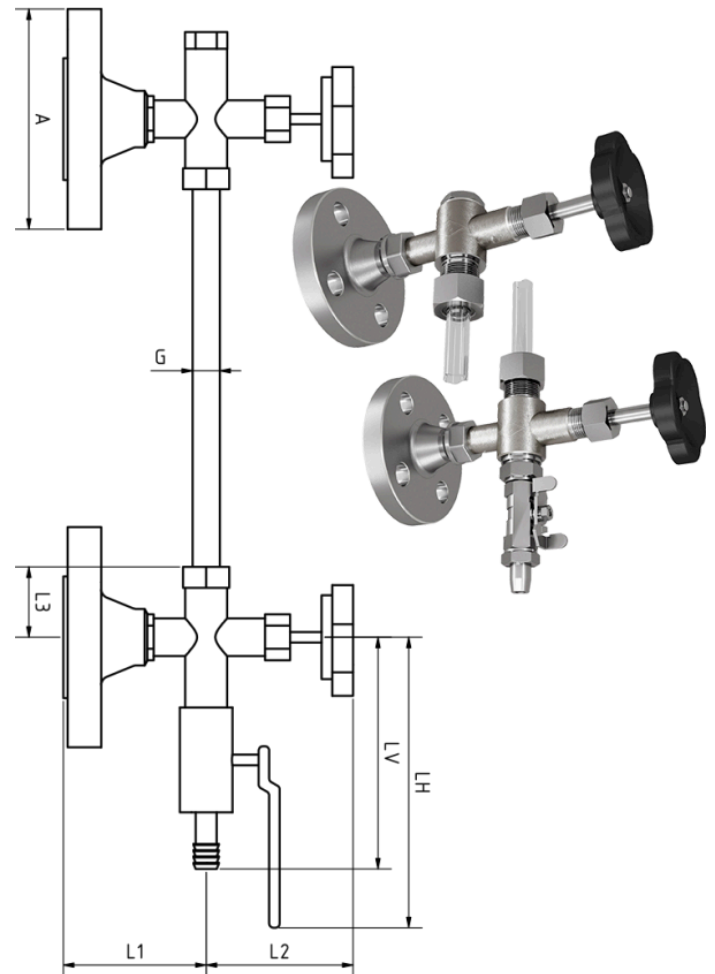


Lasiputken mitat – välikannatin ja kiinnitysvaihtoehdot

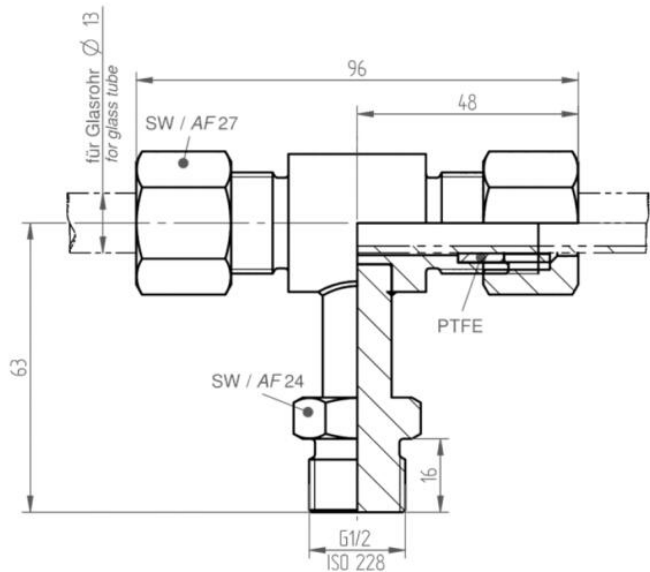

G 1/2" ja DN 15

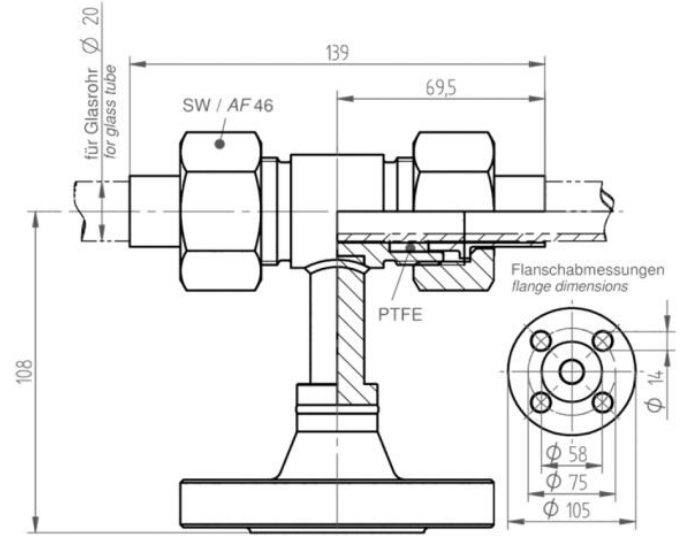

DN 20

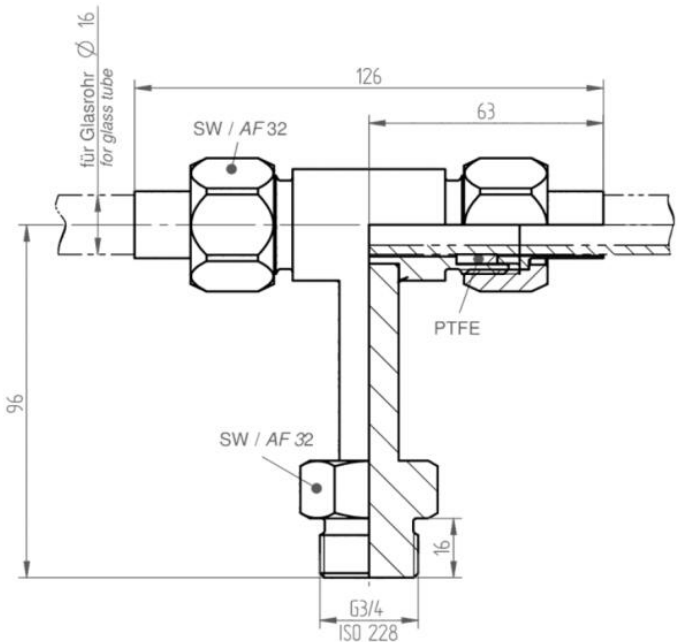

G 3/4"

TUOTEKOODI

Esimerkki koodin rakenteen selventämiseksi

11 - 460 - 1 - 1 - 1000 - 1

RYHMÄ	TYYPPI	LIITÄNTÄ	NIMELLISKOKO	KESKIETÄISYYS	ISKUSUOJA
11	460	1) Kierre	1) G 1/2" / DN 15	Tarpeen mukaan	1) varustettu Iskusuoja
		2) Laippa	2) G 3/4" / DN 20		2) ilman Iskusuoja



Ellei toisin mainita, toimitetaan korostettu
tehdasstandardi.

ESIMERKKI

**Tuotekoodi 11-460-1-1-1000-1 vastaa
vakiomallia:**
ACI-tyyppi 460
G 1/2" BSP kierreläitäntä
1000 mm keskietäisyys (aina
asiakaskohtainen)
iskusuojaletki, valmistettu Plexiglas®-
materiaalista

PIKAKATSAUS



enintään 25 bar(g)



lämpöä kestävä jopa 200
°C



nestemäisille väliaineille



Nimelliskoot
1/2" - 3/4"
DN 15 - DN 20



Taivutusjännitysten minimoimiseksi suositellaan Iskusuoja!