INDUSTRIEARMATUREN

Füllstandsanzeiger Typ 400 PN 40

Füllstandsanzeiger mit rückseitigen Bohrungen

Typ 400

EDELSTAHL Rostfrei

Füllstandsanzeiger mit rückseitigen Bohrungen für Betriebsdrücke bis 40 barü

VERWENDUNG

Der Niveauanzeiger Typ 400 dient als Flüssigkeitsanzeiger im Bypass zur zuverlässigen Füllstandskontrolle an Kesseln und Tanks. Der Anzeiger verfügt über eine eckige Flanschfassung mit zwei rückseitigen Ø18mm Bohrungen, die zum Anschweißen an Rohrstutzen vorgesehen sind. Alternativ kann der Niveauanzeiger direkt in die Behälterwand eingeschweißt werden – in diesem Fall dient die geschlossene Rückseite als Beruhigungsstrecke, um Füllstandsschwankungen im Behälter zu minimieren.

Betriebsbedingung		
Temperatur: (abhängig von Glas und Dichtung)	≤ 243 °C	Reflexionsglas DIN 7081 aus Borosilikatglas
	≤ 280 °C	Reflexionsglas DIN 7081 aus Borosilikatglas (ohne techn. bedeutsamen Glasangriff)
Druck:	≤ 35/40[1] barü	

1) Abhängig vom Medium und siehe Druckhinweis auf der nächsten Seite

Werkstoffe	
Grundrahmen:	1.4571
Glas:	Borosilikatglas DIN 7081 Reflexglas
Dichtung:	PTFE; C4400; Graphit
Schrauben:	A2-70 \/ A4-70
Sondermaterialien auf Anfrage	

EINBAUHINWEIS

Nach dem Anschweißen der Rohrstutzen an den Grundrahmen ist zu prüfen, ob sich die Dichtfläche verzogen hat. Gegebenenfalls muss nachbearbeitet werden! Beachten Sie auch die angegebenen Drehmomente für die Verschraubung gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung!

REFLEX- UND TRANSPARENTGLAS

Geschlossene Füllstandsanzeiger werden standardmäßig mit Reflexionsgläsern ausgestattet. Die in das Glas eingearbeiteten Prismenstrukturen bewirken eine gezielte Lichtbrechung, wodurch sich der Flüssigkeitsstand im Gehäuse klar und kontrastreich ablesen lässt.

Lichtstrahlen



Reflexionsglas ohne Flüssigkeit

Lichtstrahlen



Reflexionsglas mit Flüssigkeit

BL	V	S	Verdeckte Sicht	h	kg
140	79	60	0	25	3,4
170	124	100	0	25	4,0
220	174	150	0	25	5,0
250	204	180	0	25	5,7
300	264	240	0	25	6,7
310	264	240	0	25	7,0
350	304	280	0	25	7,8
370	324	300	0	25	8,2
400	354	330	0	25	8,9
500	454	430	1x46	25	11,4
600	564	540	1x46	25	13,4
620	574	550	1x46	25	13,9
700	654	630	1x46	25	15,7
740	694	670	1x46	25	16,5
800	754	730	1x46	25	17,8
930	884	860	2x46	25	20,9
1000	954	930	3x46	25	22,8

DRUCKHINWEIS

Der Betriebsdruck von 40 barü ist nur bei flüssigen Medien, ohne technisch bedeutsamen Glasangriff realisierbar. Bei Anwendungen mit Einwirkung von Dampf oder aggressiven Medien beträgt der maximale Betriebsdruck PS = 35 barü bei maximal 243 °C.

Siehe hierzu auch das Datenblatt für Schauglasstäbe nach DIN 7081.

VERDECKTE SICHT (VS)

Bei Füllstandsanzeigern ergibt sich bei großen Baulängen eine verdeckte Sicht in dem Bereich zwischen den einzelnen Längsgläsern. Dies ist bedingt durch die Fertigungslänge der Längsgläser nach DIN 7081. Ab einer Baulänge von 500 mm ist eine verdeckte Sicht daher unvermeidbar. Die Konfiguration der Größe 140 mm bis 1000 mm kann den nebenstehenden Darstellungen entnommen werden.

Sondergrößen auf Anfrage.

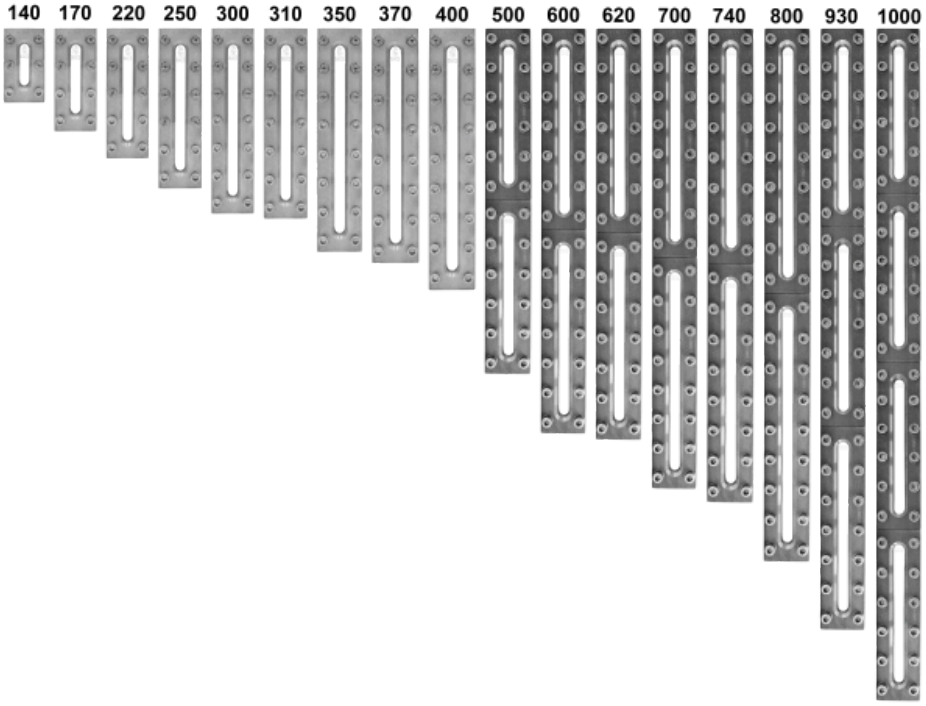

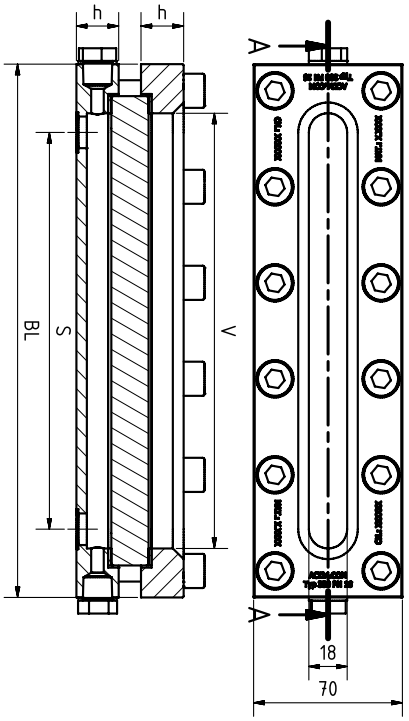

PRODUKTCODE

Beispiel zur Erklärung der Code-Zusammensetzung

11 - 400 - 400 - 2 - 3 - 7 - 2 - 000

GRUPPE	TYP	BAULÄNGE	GRUNDRAHMEN	GLAS	DICHTUNG	PN	VARIANTE
11	400	140	2) 1.4571	3) Borosilikatglas DIN 7081 Reflexglas	1) PTFE	2) 40	000) Standard
		170	8) Sonder		4) C4400		
		220			7) Graphit		
		250			8) Sonder		
		300					
		310					
		350					
		370					
		400					
		500					
		600					
		620					
		700					
		740					
		800					
		930					
		1000					

Sofern nicht anders angegeben, wird der hervorgehobene Werksstandard geliefert.

BEISPIEL

Der Produktcode 11-400-400-2-3-7-2-000 entspricht der Standardausführung:
ACI Typ 400
400 mm lang
PN 40
Grundrahmen aus 1.4571
Deckrahmen aus 1.4571
Borosilikatglas Reflex DIN 7081
Dichtung novaphit® MST-XP

AUFBAU

1. Schrauben
2. Deckrahmen
3. Glaspolster
4. Schauglas
5. Dichtung
6. Verschlussschraube
7. Grundrahmen

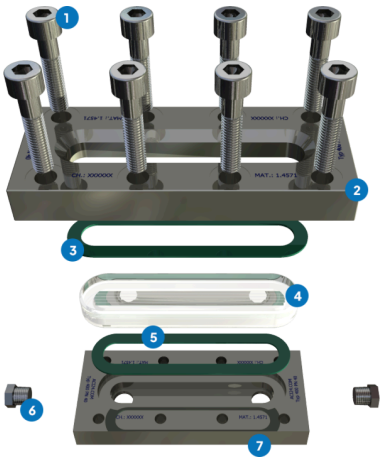

Füllstandsanzeiger Typ 400 PN 40

Füllstandsanzeiger mit rückseitigen Bohrungen

Typ 400

SCHNELLÜBERSICHT

max. 40 barü

hitzebeständig bis 280 °C

für flüssige Medien

für gasförmige Medien

Baulängen
140 - 1000 mm

Sonderanfertigungen
möglich

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebsbedingungen sind abhängig von der Wahl des Glases und der Dichtungen:

		SCHAUGLAS	DICHTUNGEN		
		Borosilikatglas (DIN 7081) Reflexglas	PTFE max. 200 °C	C4400 max. 175 °C	Graphit > 400 °C
TEMPERATUR	bis 175 °C	✓	✓	✓	✓
	bis 200 °C	✓	✓	✗	✓
	bis 243 °C	✓	✗	✗	✓
	bis 280 °C	✓	✗	✗	✓
DRUCK	35/40[2] barü	✓	✓	✓	✓

2) Abhängig vom Medium

✓ geeignet ✗ ungeeignet

ACI Industriearmaturen GmbH

info@aci24.com
+49 (0) 2461 91634 00
www.aci24.com
+49 (0) 2461 91634 44
Königskamp 19 · 52428 Jülich · Deutschland