



Kevyt malli, jossa 50 mm leveä katseluikkuna


KÄYTTÖ

Pitkänomaiset näkölasiasetelmat palvelevat suljettujen säiliöiden (kattilat, säiliöt, siilot jne.) sisätilojen tarkkailuun ja valaistukseen. Tyypä 334:n näkölasiasetelmat ovat suorakaiteen muotoisia, pitkänomaisia malleja, jotka on tarkoitettu hitsattaviksi joko sisään tai päälle. Jokaisessa yksikössä on tiivisteiden väliin asetettu ja lujasti ruuvattu näkölasilevy.

ASENNUSOHJE

Runkokehiksen hitsauksen jälkeen on tarkistettava, onko tiivistyspinta vääntynyt. Tarvittaessa se on jälkityöstettävä! Huomioikaa myös ruuviliitoksen ilmoitetut vääntömomentit käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti! Käyttöpaine ei koske Runkokehys, tämä on tarkastettava yhdessä painelaitteen kanssa AD2000 Merkblatt B9:n mukaisesti!

PIIRUSTUS

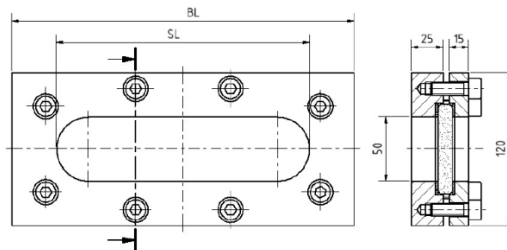

Käyttöolosuhde

Lämpötila: (riippuen lasista ja tiivisteestä)	≤ 280 °C	läpinäkyvä Borosilikaattilasi, vastaava DIN 7081
	> 280 °C	pyydetäessä
Paine:	≤ 3 bar(g)	

Materiaali

Runkokehys:	1.4571; 1.4404
Lasi:	Borosilikaattilasi, läpinäkyvä, Vastaava DIN 7081
Tiiviste ¹ :	PTFE; FKM; NBR; C4400; silikoni; EPDM; grafiitti
Ruuvit:	A2-70 / A4-70
Erikoismateriaalit pyynnöstä	

1) Katso "INFO Tiivisteet"

Kokonaispituus [mm]	270	340	410	480	550	620	690	760
SL [mm]	200	270	340	410	480	550	620	690
Paino [kg]	7,4	9,0	10,6	12,2	13,8	15,4	17,0	18,6

TUOTEKODI

Esimerkki koodin rakenteen selventämiseksi

11 - 334 - 550 - 2 - 1 - 4 - 000

RYHMÄ	TYYPPI	RAKENNEPITUUS	RUNKOKEHYS ¹	LASI	TIIVISTE	VAIHTOEHTO
11	334	270	2) 1.4571	1) Borosilikaattilasi läpinäkyvä Vastaava DIN 7081	1) PTFE	000) Vakio
		340	3) 1.4404	6) Erikois	2) FKM	
		410	8) Erikois		3) NBR	
		480			4) C4400	
		550			5) Silikoni	
		620			6) EPDM	
		690			7) Grafiitti	
		760			8) Erikois	

1) Painekehys tarjouksen / tilausvahvistuksen mukaan




Ellei toisin ole mainittu, korostettu tehdasstandardi toimitetaan.

ESIMERKKI

Tuotekoodi 11-334-550-2-1-4-000
vastaa vakiomallia:
ACI-tyyppi 334
550 mm pitkä
PN 3
Runkokehys materiaalista 1.4571
Painekehys materiaalista 1.4571
Borosilikaattilasi, läpinäkyvä, Vastaava
DIN 7081
Tiiviste KlingerSil® C4400

RAKENNE

1. Ruuvit
2. Painekehys
3. Lasityyny
4. Näkölasi
5. Tiiviste
6. Runkokehys

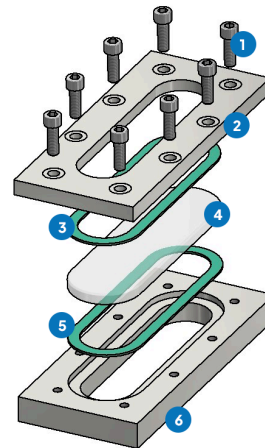

Aggressiivisille aineille voidaan käyttää FEP- tai Halar®-pinnoitettuja näkölasilevyjä. Höyryn yhteydessä lasien suojaamiseksi tulisi käyttää kiillelevyjä.

PIKAKATSAUS



enintään 3 bar(g)



kestää lämpöä jopa 280
°C



nestemäisille aineille



kaasumaisille aineille



Rakennepituudet
270 - 760 mm



Erikoisvalmisteita
saatavilla



> 50 tiivistemateriaalia



Lisävarusteita saatavilla

KÄYTTÖOLOSUHTEET

KÄYTTÖOLOSUHTEET: Käyttöolosuhteet riippuvat lasin ja tiivisteiden valinnasta:

		NÄKÖLASI	TIIVISTEET						
		Borosilikaattilasi läpinäkyvä Vastaava DIN 7081	PTFE enintään 200 °C	FKM enintään 200 °C	NBR enintään 80 °C	C4400 enintään 175 °C	Silikoni enintään 180 °C	EPDM enintään 130 °C	Grafiitti > 400 °C
LÄMPÖTILA	enintään 80 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	enintään 130 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	enintään 150 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	enintään 175 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	enintään 200 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	enintään 280 °C	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	>280 °C	pyynnöstä	pyynnöstä						
PAINE	enintään 3 bar(g)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




soveltuu



ei sovellu

VALINNAISET LISÄVARUSTEET



Lähes kuolleista tiloista vapaa rakenne

> porrastetulla lasilla



FEP-suojalevy / FEP-pinnoite

> korkeille pH-arvoille