
INDUSTRIEARMATUREN

Längs-Schauglasarmatur Typ 335 PN 3

Zum Ein- oder Aufschweißen

Typ 335

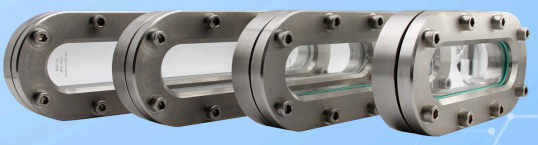

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

-

USAGE

Längs-Schauglasarmaturen dienen der Beobachtung und Beleuchtung des Inneren von geschlossenen Behältern (Kesseln, Tanks, Silos usw.). Schauglasarmaturen vom Typ 335 sind ovale Längs-Schauglasarmaturen zum Ein- oder Aufschweißen, komplettiert mit jeweils einer zwischen den Dichtungen eingelegten und fest verschraubten Schauglasplatte.

BETRIEBSBEDINGUNG		
Temperatur: (abhängig von Glas und Dichtung)	≤ 280 °C	Borosilikatglas transparent ähnlich DIN 7081
	> 280 °C	auf Anfrage
Druck:	≤ 3 barü	


WERKSTOFFE	
Grundrahmen:	1.4571; 1.4404
Glas:	Borosilikatglas transparent ähnlich DIN 7081
Dichtung[1]:	PTFE; FKM; NBR; C4400; Silikon; EPDM; Graphit
Schrauben:	A2-70 / A4-70
Sondermaterialien auf Anfrage	

1) Siehe „INFO Dichtungen“

INSTALLATION NOTE

Nach dem Einschweißen des Grundrahmens ist zu prüfen, ob sich die Dichtfläche verzogen hat. Gegebenenfalls muss diese nachbearbeitet werden! Beachten Sie auch die angegebenen Drehmomente für die Verschraubung, gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung! Der Betriebsdruck gilt nicht für den Grundrahmen, dieser ist zusammen mit dem Druckgerät nach AD2000 Merkblatt B9 zu prüfen!

DRAWING

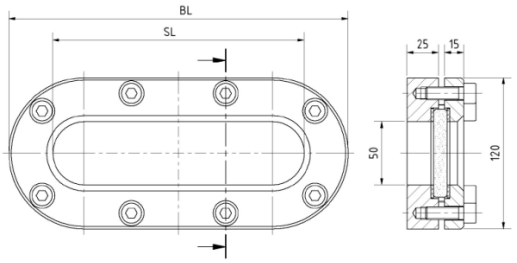

BL [mm]	270	340	410	480	550	620	690	760
SL [mm]	200	270	340	410	480	550	620	690
Gewicht [kg]	6,3	7,9	9,5	11,1	12,7	14,2	15,8	17,4

PRODUCT CODE

Example for Explaining the Code Composition

11 - 335 - 550 - 8 - 1 - 4 - 000

GRUPPE	TYP	BAULÄNGE	GRUNDRAHMEN[1]	GLAS	DICHTUNG	VARIANTE
11	335	270	2) 1.4571	1) Borosilikatglas transparent ähnlich DIN 7081	1) PTFE	000) Standard
		340	3) 1.4404	6) Sonder	2) FKM	
		410	8) Sonder		3) NBR	
		480			4) C4400	
		550			5) Silikon	
		620			6) EPDM	
		690			7) Graphit	
		760			8) Sonder	

1) Deckrahmen nach Angebot / Auftragsbestätigung


-

EXAMPLE

Der Produktcode 11-335-550-2-1-4-000 entspricht der Standardausführung:
ACI Typ 335
550 mm lang
PN 3
Grundrahmen aus 1.4571
Deckrahmen aus 1.4571
Borosilikatglas transparent, ähnlich DIN 7081
Dichtung KlingerSil® C4400

STRUCTURE

1. Schrauben
2. Deckrahmen
3. Glaspolster
4. Schauglas
5. Dichtung
6. Grundrahmen

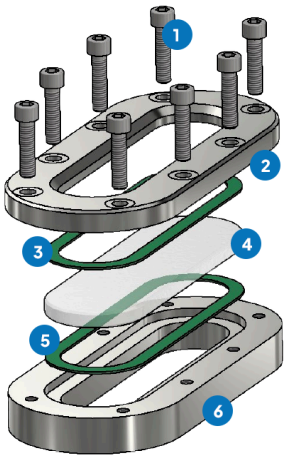

-

Längs-Schauglasarmatur Typ 335 PN 3

Zum Ein- oder Aufschweißen

Typ 335

QUICK OVERVIEW

max. 3 barü

hitzebeständig bis 280 °C

für flüssige Medien

für gasförmige Medien

Baulängen 270 - 760 mm

Sonderanfertigungen möglich

> 50 Dichtungswerkstoffe

Zubehör verfügbar


OPERATING CONDITIONS

BETRIEBSBEDINGUNGEN: Betriebsbedingungen sind abhängig von der Wahl des Glases und der Dichtungen:

		SCHAUGLAS	DICHTUNGEN						
		Borosilikatglas transparent ähnlich DIN 7081	**PTFE** max. 200 °C	**FKM** max. 200 °C	**NBR** max. 80 °C	**C4400** max. 175 °C	**Silikon** max. 180 °C	**EPDM** max. 130 °C	**Graphit** > 400 °C
TEMPERATUR	bis 80 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	bis 130 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	bis 150 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	bis 175 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	bis 200 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	bis 280 °C	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	>280 °C	auf Anfrage	auf Anfrage						
DRUCK	bis 3 barü	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ suitable ✗ unsuitable

OPTIONAL ACCESSORIES



Nahezu totraumfreie Ausführung

> mit Stufenglas



FEP-Schutzscheibe / Beschichtung

> für hohe pH-Werte

ACI Industriearmaturen GmbH

info@aci24.com
+49 (0) 2461 91634 00
www.aci24.com
+49 (0) 2461 91634 44
Königskamp 19 · 52428 Jülich · Germany