

Mit Flanschanschlüssen nach DIN EN 1092-1



VERWENDUNG

Rohrschaugläser vom Typ 671 dienen der Beobachtung von Füllstand und Strömung in Rohrleitungen.

Sie ermöglichen eine zuverlässige 360°-Überwachung der Funktion und Leistung einzelner Apparate sowie kompletter Anlagen. Die Rohrschaugläser vom Typ 671 sind für die Montage zwischen Flanschen nach DIN EN 1092-1, PN 25/40 ausgelegt.

Betriebsbedingung:

Temperatur: (abhängig von Glas und Dichtung)	bis 280 °C mit Borosilikatglas gehärtet
Druck:	≤ 40 barü
Tieftemperatureinsatz bis max -59 °C möglich	

Werkstoffe:

Flansch:	1.4571
Glas:	Borosilikatglas
Dichtung: ¹	PTFE; FKM; NBR; C4400; Silikon; EPDM; Graphit
Schrauben:	A4-70

Sondermaterialien auf Anfrage

1) Siehe INFO Dichtungen


EINBAUHINWEIS

Es sind stets Dichtungen zu verwenden, die zu den Dichtflächen passen.

Der Schraubenwerkstoff sollte gleichwertig oder höherwertig im Vergleich zum Flanschwerkstoff gewählt werden.

Nach Möglichkeit sollten sowohl das Schraubengewinde als auch der Schraubenkopf mit einem geeigneten Schmiermittel versehen werden, um eine gleichmäßige Vorspannung und einfachere Montage zu gewährleisten. Rohrschaugläser müssen so montiert werden, dass keine Rohrkräfte (Zug, Druck, Torsion), Vibrationen oder Druckschläge auf die Armatur einwirken können.

ZEICHNUNG

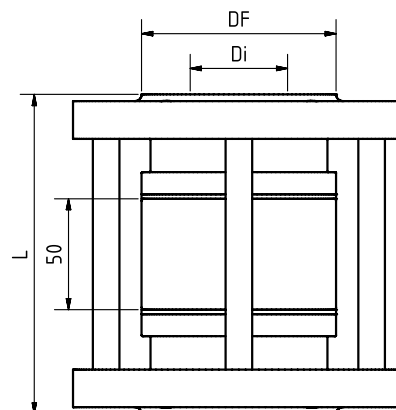

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Di [mm]	13	18	23	29	38	44	55	71	83	108	132	160
DF [mm]	40	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218
L [mm]	134	134	134	134	144	144	146	148	148	158	174	174
Gew. [kg]	1	3	3,5	4	6	7	9	11	13	15	19	24
PS ³ [barü]	40	40	40	40	40	40	40	25	25	25	20	20
Außendurchmesser, Lochkreis und Bohrungen nach DIN 1092-1 3) Borosilkatglas gehärtet												

PRODUKTCODE

Beispiel zur Erklärung der Code-Zusammensetzung

11 - 671 - 7 - 2 - 1 - 1 - 4 - 000

GRUPPE	TYP	DN	PN	FLANSCH	GLAS	DICHTUNG	VARIANTE
11	671	1) 10	1) 25	1) 1.4571	1) Borosilikatglas gehärtet	1) PTFE	000) Standard
		2) 15	2) 40	8) Sonder		4) C4400	
		3) 20				7) Graphit	
		4) 25					
		5) 32					
		6) 40					
		7) 50					
		8) 65					
		9) 80					
		10) 100					
		11) 125					
		12) 150					




Sofern nicht anders angegeben, wird der hervorgehobene Werksstandard geliefert.

BEISPIEL

Der Produktcode **11-671-7-1-1-4-000** entspricht der Standardausführung:
 ACI Typ 670
 DN 50
 PN 40
 Flansche aus 1.4571
 Borosilikatglas gehärtet
 Dichtungen aus KlingerSil® C4400

AUFBAU

1. Schrauben
2. Flansch
3. Dichtung
4. Glasring-Rohrschauglas Typ 641
5. Dichtung
6. Flansch

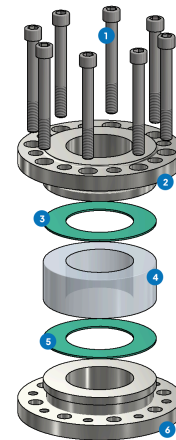

SCHNELLÜBERSICHT



max. 40 barü



hitzebeständig bis 280 °C



für flüssige Medien



für gasförmige Medien



Nennweiten
DN 10 - 150



Sonderanfertigungen
möglich



> 50 Dichtungswerkstoffe

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebsbedingungen sind abhängig von der Wahl des Glases und der Dichtungen:

		SCHAUGLAS		DICHTUNGEN					
		Borosilikatglas gehärtet	PTFE max. 200 °C	FKM max. 200 °C	NBR max. 80 °C	C4400 max. 175 °C	Silikon max. 180 °C	EPDM max. 130 °C	Graphit > 300 °C
TEMPERATUR	bis 80 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	bis 130 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	bis 175 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	bis 180 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
	bis 200 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	bis 280 °C	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
DRUCK	bis 25 barü	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
	bis 40 barü	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓

✓ geeignet ✗ ungeeignet

ACI Industriearmaturen GmbH

✉ info@aci24.com

☎ +49 (0) 2461 91634 00

🌐 www.aci24.com

📠 +49 (0) 2461 91634 44

📍 Königskamp 19 · 52428 Jülich · Deutschland