


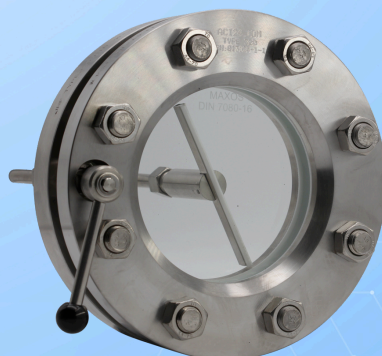

Pyöreille näkölasiasetelmille DIN 28120 mukaisissa nimelliskokoissa DN 100–DN 200

KÄYTTÖ

SW2-tyyppin Näkölasi-pyyhkijät on kehitetty erityisesti lasilevyjen manuaalista, tarpeen mukaan tehtävää puhdistusta varten pyöreissä Näkölasiasetelmissa DIN 28120:n mukaisesti. Ne mahdollistavat jäämien, kiinnittymien tai prosessijäämien tehokkaan poistamisen lasilevyn sisäpinnalta – täysin ilman Näkölasiasetelman purkamista. Tämä takaa pysyvän selkeän näkymän prosessiin ja tukee visuaalista prosessivalvontaa myös käynnissä olevan prosessin aikana. Pyyhin on suunniteltu käytettäväksi paineisissa olosuhteissa ja soveltuu siksi monenlaisiin teollisiin sovelluksiin – kemiallisen prosessiteknikan ja lääketieteellisuuden kautta yleiseen laitosrakentamiseen. Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu tukeva rakenne takaa pitkän käyttöiän, myös intensiivisessä käytössä. Pyyhkimen sulalle on saatavilla eri materiaaleja, jotka voidaan valita väliaineen, lämpötila-alueen tai lasipinnan herkkyuden mukaan. SW2 on yhteensopiva pyöreiden Näkölasiasetelmien kanssa nimelliskokoalueella DN 100–DN 200 ja se on helppo asentaa ja käyttää.


Käyttöolosuhteet

Lämpötila:	200 °C (riippuen käytetystä näkölasilevystä)
Paine:	enintään 16 bar(g)

ASENNUSOHJE

Paineenpitävällä ruuviliitoksella näkölasiasetelman runko- ja kansilaippojen kautta; sopii pyöreille näkölasilevyille DIN 7080 tai DIN 8902 mukaan. Sopii pyöreille näkölasiasetelmille DIN 28120 mukaan nimelliskokoihin DN 100–DN 200.

PIIRUSTUS

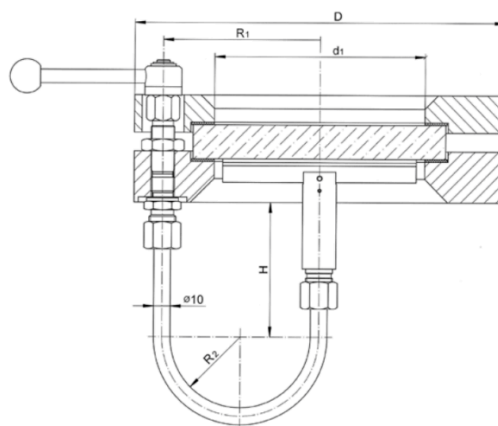

MITAT

Mitat					
Koko		1	2	3	4
Nimelliskoko	DN	100	125	150	200
Vapaa katseluaukko	d1	125	150	175	225
Laippa	D	220	250	285	340
Näkölasin pyyhin	R1	93	105	120	147,5
	R2	41,5	47,5	55	68,75
	H	79	69,5	85	63,5

OSAT JA MATERIAALIT - TAULUKKO

Osat ja materiaalit		
1.	lukitusrengas	1.4568
2.	aluslevy	A2
3.	pallolahva	Duroplast (messinkiholkki)
4.	kahvatanko	1.4305
5.	välikapale	1.4305
6.	kuusiomutteri	A4
7.	kierreholkki	1.4301
8.	tiivistelevy	PTFE
9.	putkiliitin	1.4571
10.	liitosmutteri	1.4571
11.	taipuisa akseli	1.4310 tai 1.4401
12.	holkin vapaaratas	teräs
13.	säätörengas	1.4305
14.	akseliliitäntä	1.4305
15.	aluslevy	sinkitty teräs
16.	kiilarengas	1.4571
17.	pyyhkimen sulkapidike	1.4571
18.	Pyyhkimen sulka	silikoni tai PTFE
19.	tappi	1.4571
20.	pyyhkimen varsiakseli	1.4571 tai 1.4401
21.	puristusjousi	1.4310
22.	pyyhkimen varsi	1.4571 tai 1.4401
23.	ohjainholkki	1.4571 tai 1.4401
24.	kiilarengas	1.4571
24.	liitosmutteri	1.4571
26.	ohjausputki	1.4571

