Rohrschauglas Typ 650 PN 10

Schweißanschluss DIN EN 10357, Gewinde- und Kegelanschluss DIN 11851

Typ 650



-

USAGE

Zur Beobachtung von Füllung und Strömung in Rohrleitungen. Das Schauglas ermöglicht eine zuverlässige 360° Überwachung der Funktion und der Leistung einzelner Apparate sowie von ganzen Anlagen. Rohrschaugläser des Typ 650 sind zur Installation in Rohrleitungen nach DIN 11851 bei bis zu 10 bar Betriebsdruck geeignet. Abgesehen von den Verschraubungen ist Typ 650 totraumfrei.

Betriebsbedingungen:	
Temperatur: (abhängig von Glas und Dichtung)	≤ 130 °C (EPDM) ≤ 80 °C (NBR)
Druck:	≤ 10[1] barü
1) Abhängig von der Nennweite	

Werkstoffe	
Flansch:	1.4301/7; 1.4404
Glas:	Borosilikatglas
Dichtung:	NBR; EPDM

INSTALLATION NOTE

Rohrschaugläser müssen so montiert werden, dass keine Rohrkräfte (Zug, Druck, Torsion), Vibrationen oder Druckschläge auf die Armatur einwirken können.

IMPACT PROTECTION COVER (OPTIONAL)

Die Rohrschaugläser Typ 650 werden ausschließlich mit einem Schlagschutzmantel geliefert. Der Schlagschutzmantel besteht entweder aus Lochblech oder Polycarbonat (bis ca. 120 °C kurzzeitig belastbar).

Rohrschauglas Typ 650 PN 10

Schweißanschluss DIN EN 10357, Gewinde- und Kegelanschluss DIN 11851


Typ 650

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ø 1 (Form A-D)	10	16	20	26	32	38	50	66	81	100	125	150
Ø 2 (Form D)	15	21	25	31	37	43	55	72	87	106	132	157
L (Form A-C)	122	122	124	142	154	164	168	191	209	257	270	290
L (Form D)	88	88	88	98	104	112	112	127	135	169	202	216
L1 (Form A-D)	60	60	60	70	70	70	70	85	85	115	160	170
Rd (Form A-C)	28 x 1/8"	34 x 1/8"	44 x 1/6"	52 x 1/6"	58 x 1/6"	65 x 1/6"	78 x 1/6"	95 x 1/6"	110 x 1/4"	130 x 1/4"	160 x 1/4"	190 x 1/4"
PS [barü]	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	7


CONNECTIONS

Die Anschlüsse an den Flanschen können wahlweise mit Schweißenden, beidseitigen Gewindeanschlüssen, beidseitigen Kegelanschlüssen oder kombiniert mit Gewinde- und Kegelanschlüssen ausgeführt werden.


FORM A

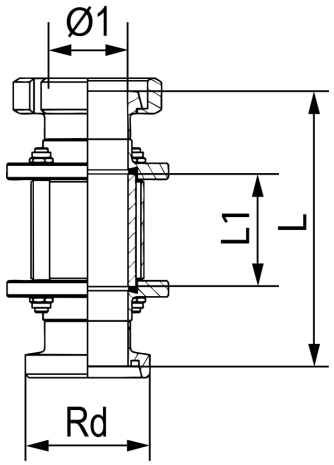


FORM B

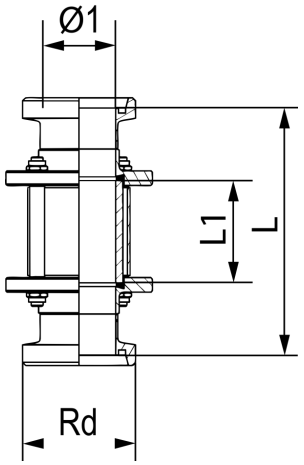

FORM C

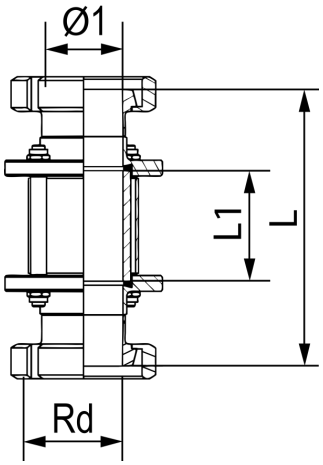

FORM D

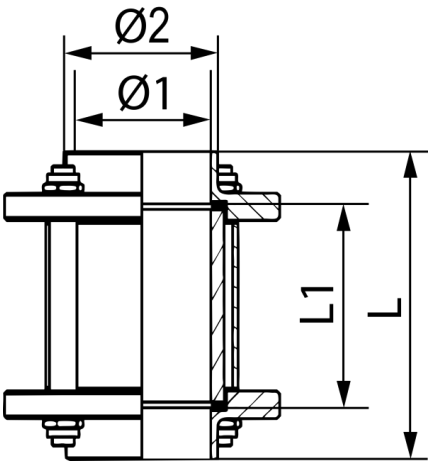

PRODUCT CODE

Example for Explaining the Code Composition

11 - 650 - A - 100 - 1 - 3 - 3 - 000

GRUPPE	TYP	ANSCHLUSS	NENNWEITE	FLANSCH	SCHLAGSCHUTZMANTEL	DICHTUNG	VARIANTE
11	650	A) Gewinde / Kegel	DN 10	1) 1.4404	2) Lochblech	3) NBR	000) Standard
		B) Gewinde / Gewinde	DN 15	2) 1.4301/7	3) Polycarbonat	6) EPDM	
		C) Kegel / Kegel	DN 20				
		D) Schweißenden	DN 25				
			DN 32				
			DN 40				
			DN 50				
			DN 65				
			DN 80				
			DN 100				
			DN 125				
			DN 150				

EXAMPLE

Der Produktcode 11-650-A-100-1-1-3-000 entspricht der Standardausführung:
ACI Typ 650
Form A
DN 100
PS max. 8 barü
Flansch 1.4404
mit Schlagschutzmantel aus Polycarbonat
Dichtung NBR

Rohrschauglas Typ 650 PN 10

Schweißanschluss DIN EN 10357, Gewinde- und Kegelanschluss DIN 11851

Typ 650

QUICK OVERVIEW

max. 10 barü

hitzebeständig bis 130 °C

für flüssige Medien

für gasförmige Medien

Nennweiten
DN 10 - 150

OPERATING CONDITIONS

Betriebsbedingungen sind abhängig von der Wahl des Glases und der Dichtungen:

		SCHAUGLAS	DICHTUNGEN	
		Borosilikatglas 3.3	NBR max. 80 °C	EPDM max. 130 °C
DRUCK TEMPERATUR	bis 80 °C	✓	✓	✓
	bis 130 °C	✓	✗	✓
	bis 10 barü	✓	✓	✓

✓ suitable ✗ unsuitable

ACI Industriearmaturen GmbH

info@aci24.com
+49 (0) 2461 91634 00
www.aci24.com
+49 (0) 2461 91634 44
Königskamp 19 · 52428 Jülich · Germany